

LaserInspect™ CIMO4



LaserInspect dos Monitores NEO MT O CIMO4 dá ao operador a oportunidade de opere até 4 analisadores LaserGas™ a partir do mesmo display*. O operador tem uma visão geral completa do status em uma instância de todos os instrumentos e é capaz de realizar tarefas de manutenção diretamente do painel. Esta IHM foi projetada para a família NEO Monitores LaserGas™ e pode ser facilmente integrada em um gabinete.

Recursos

- Tela sensível ao toque colorida e elegante
- 15" com molduras estreitas estilo tablet

Certificação e Conformidade

Compatível com RoHS

Aprovado pela ATEX

II 3 G Ex ic nA IIC T4 Gc II 3
D Ex tc IIIC T135°C Dc
DEMKO 14 ATEX 1387X EN
60079-0, -11, -15, -31

Aprovado IECEx

Ex ic nA IIC T4 Gc Ex
tc IIIC T135°C Dc
IECEx UL 15.0035X
IEC 60079-0, -11, -15, -31

Aprovado pela CE

EN 61326-1 Imunidade a emissões de locais industriais CISPR 11 Classe A IEC/
EN 61010-1

Aprovado pela UL

cULus listado para localização comum: Arquivo
#E302106 UL 61010-1, -2-201
cULus listado para locais perigosos: Arquivo #E317425

Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D
Classe II, Divisão 2, Grupos F e G Classe
III, Divisão 2
ANSI/ISA 12.12.01, C22.2 No. 213-M1987,
157-92

Classificação de gabinete tipo 4X IP66 (somente face) Aprovação do tipo ABS para aplicações a bordo



www.neomonitors.com

ATUAÇÃO VOCÊ PODE CONFIAR

© NEOM 0321

*É necessário um switch Ethernet separado para operar vários analisadores

ENTRADA DE ENERGIA

Tensão de entrada: 10 a 30 VCC Potência típica Somente

HMI: 18 W Potência máxima somente HMI: 24 W

Potência máxima HMI com módulos: 58 W Deve usar um

circuito Classe 2 de acordo com o National Electrical

Code (NEC), NFPA-70 ou Canadian Electrical Código

(CEC), Parte I, C22.1 ou

a Fonte de alimentação limitada (LPS) de acordo com IEC 60950-1

ou Circuito de energia limitada de acordo com IEC 61010-1.

Conexão de energia através de bloco de terminais removível de três posições.

CONEXÃO DE FORÇA

Bloco terminal com braçadeira de gaiola de alta compressão

Comprimento da tira do fio: 0,3" (7,5 mm)

Capacidade do calibre do fio: Um sólido de 14 AWG (1,63 mm), dois

de 18 AWG (1,02 mm) ou quatro de 20 AWG (0,81 mm)

MÍDIA DE REDE

10BaseT: ≥ cabo Cat3

100BaseTX: ≥ cabo Cat5

DE MEIO AMBIENTE

Temperatura de funcionamento: -20°C a 60°C Temperatura de

armazenamento: -20°C a 70°C Humidade de funcionamento: 0

a 85% (sem condensação) Altitude de funcionamento: Até 2000

metros

Choque: 40 g por IEC 68-2-27 Vibração: 4

g @ 5-500 Hz por IEC 68-2-6

TELA DE LCD

Tela sensível ao toque: tamanho analógico


resistivo 15"

Pixels: 1024x768

Brilho: 400 cd/m2

Luz de fundo 70.000 HR TYP

Contornos e medidas

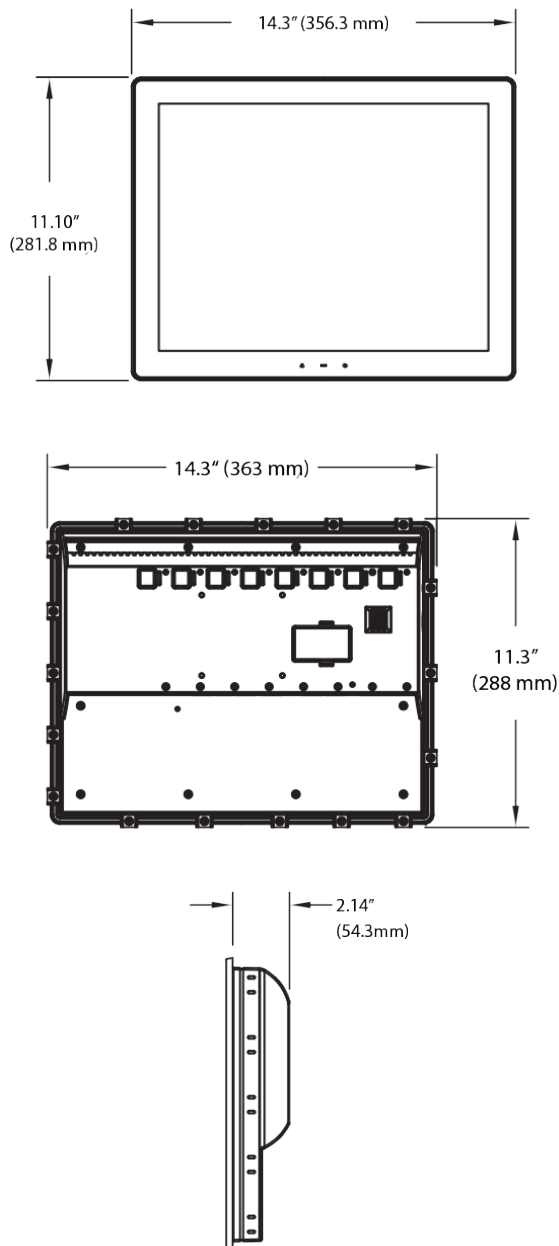

neomonitors

www.neomonitors.com

ATUAÇÃO VOCÊ PODE CONFIAR



engezer@engezer.com.br



www.engezer.com.br



21.3445 8120

